





两段分开运梁模式

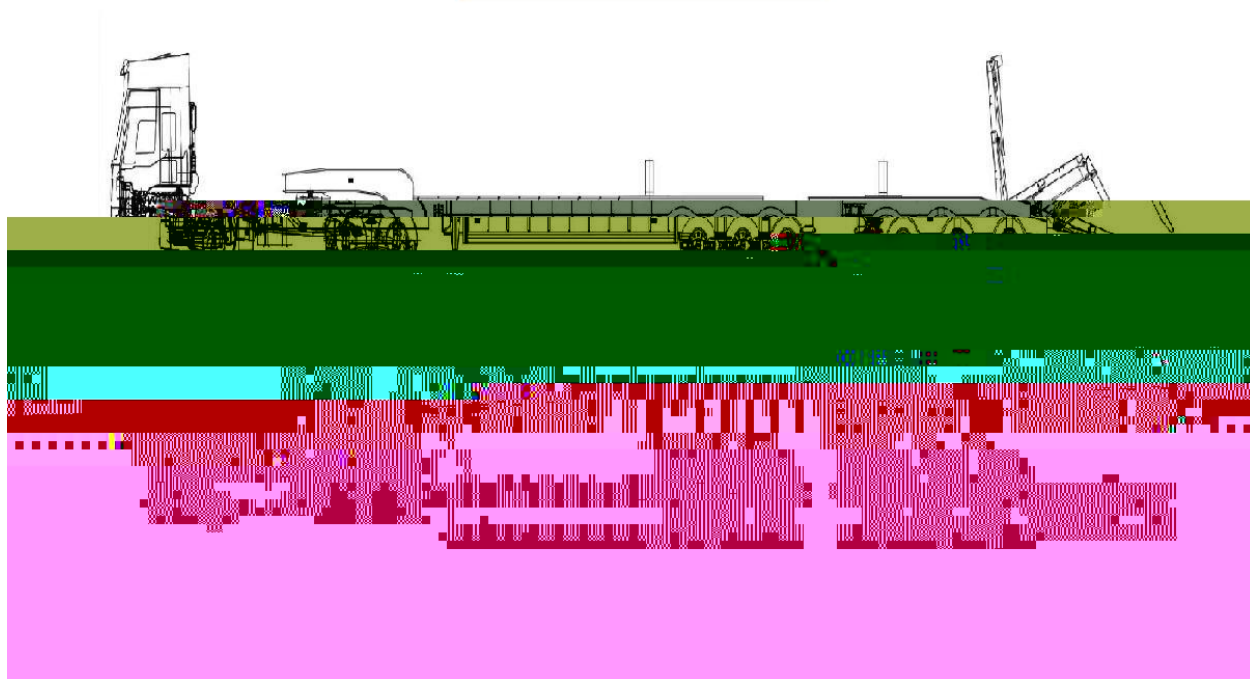

两段连接低平板运输模式

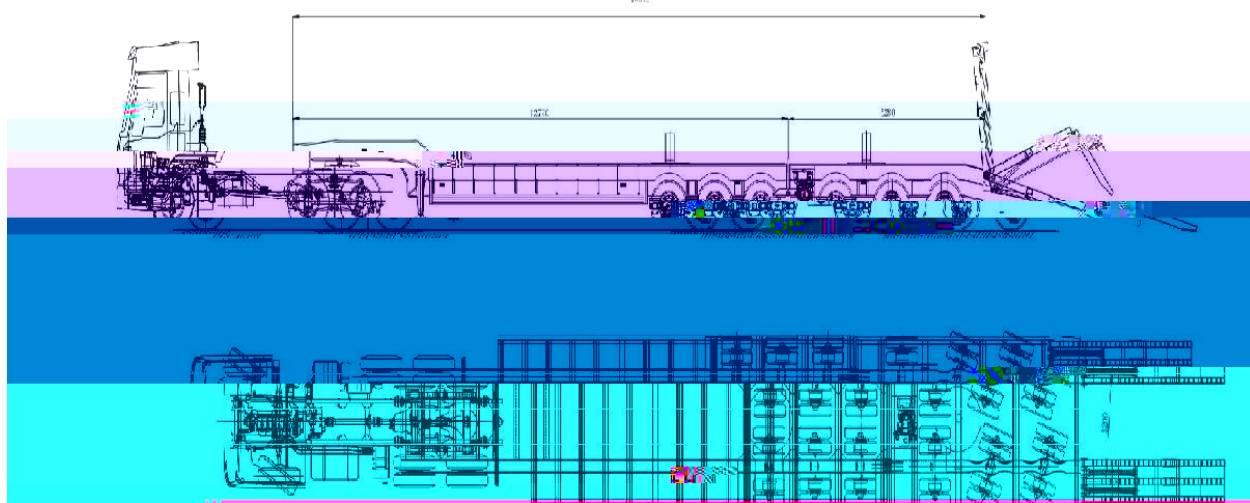

配置:

1. 总长18米，分前后两段12220mm+5280mmX3200mm，后段用连接器与前段连接。
2. 后段带动力驱动，前段不带动力驱动，前段带液压顶升系统。
3. 大梁高500mm；上/下翼板20/25mm，立板10+10mm，宽度220mm，车轴加后段3线6轴，轮胎48条，825/R20. 前后两段上都安装2套桥式起重梁（可拆卸）。